Camelion®

Model: BAT-TEST

# Tester de Baterías

El probador de baterías Camelion BAT-TST permite verificar de forma rápida y confiable el nivel de carga de distintos tipos de baterías. Su funcionamiento en un solo paso, la alta precisión de medición y la pantalla LCD HD proporcionan una indicación clara y de fácil lectura del estado de la batería.
El equipo se alimenta directamente de la batería sometida a prueba, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa. Su diseño liviano y robusto lo convierte en una solución práctica y confiable para la comprobación cotidiana de baterías.

**Pantalla LCD HD**

**Instanteo & Preciso**

**Liviano & Durable**




**Amplia Compatibilidad:**

**1.2V-4.8V**

**9V**

**1.5V / 3V**




Westinghouse®

Las imágenes son solo ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto real. Camelion se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

# Camelion®

**Tester de baterías**

Model: BAT-TEST

Arlex®

## Características Principales:

- Compatible con una amplia variedad de baterías, incluyendo: Baterías cilíndricas de 1,2 V / 1,5 V: AAAA, AAA, AA, C, D y SC.
- Pilas botón de 1,5 V / 3 V.
- Baterías cilíndricas de litio de 3,2 V / 3,7 V, de tamaños inferiores a 21700.
- Baterías de 9 V, primarias y recargables.
- Operación en un solo paso con alta precisión de medición.
- Pantalla LCD HD para una indicación clara del nivel de carga.
- Alimentación directa desde la batería bajo prueba, sin necesidad de fuente de alimentación externa.
- Diseño liviano, robusto y duradero.

## Packaging




## Especificaciones


**Dimensiones (L × An × Al):** 112 × 61 × 25 mm

**Peso neto:** 42 g


## How to Use

1) Coloque la batería respetando las indicaciones de polaridad positiva (+) y negativa (−).
2) Asegúrese de que los terminales de la batería hagan contacto con los contactos metálicos del dispositivo. Una vez realizada correctamente la conexión, la tensión se mostrará en la pantalla.


**Tests Baterías 9V**

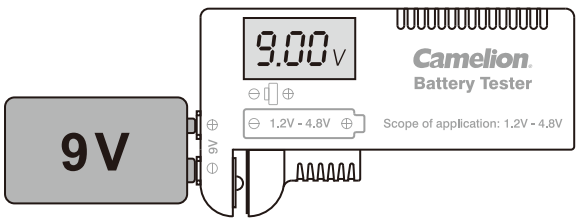


**Tests Baterías Cilíndricas**

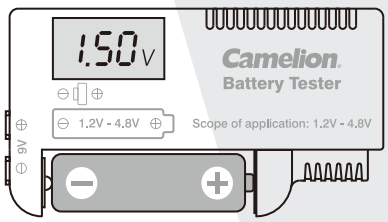


**Tests Pilas Botón**

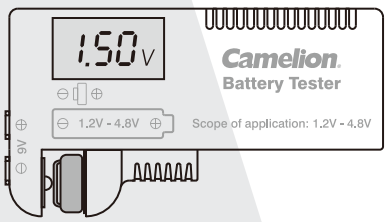


3) Consulte la tabla siguiente para determinar el nivel de carga de la batería:

| TIPOS DE BATERÍAS | | 1.5V | 3V | 3.7V | 9V |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nivel de carga** | Bueno | >1.30V | >3.0V | >3.6V | >7.8V |
| | Débil | 1.15-1.29V | 2.5-2.9V | 3.2-3.5V | 6.0-7.7V |
| | Bajo | <1.15V | <2.5V | <3.2V | <6.0V |

**Arlex SA.** Humberto I 2848 (1231) CABA. Tel.: 4943-0000
Fax: 4943-0040. Fax desde el interior: 0800-333-7371
arlex@arlex.com.ar, www.arlex.com.ar